



VÝHODY

- Palubní vážení v průběhu nakládky
- Automatický záznam hmotnosti a času
- Denní, týdenní a měsíční reporty
- Ochrana proti předčasnému opotřebení vozidla
- Možnost datových přenosů
- Znovupoužitelný systém

Vyhodnocovací jednotka LANX HD je nainstalovaná přímo v kabině vozu a zobrazuje hmotnost v reálném čase. Umožňuje zobrazení jednotlivých náprav, čistou nebo hrubou hmotnost. Navíc umožňuje zprávu převážených materiálů a umístění kam je materiál převážen. LANX HD používá digitální snímače, které jsou umístěny na odpružení vozidla a zobrazuje všechny informace na jednoduchém čitelném displeji bez nutnosti mačkat jakékoliv tlačítka. Všechny cesty, kdy je převážen stejný materiál na stejné místo nevyžadují zásah řidiče. Vnitřní paměť umožňuje zobrazit zprávu/hlášení o jednotlivých cestách, včetně materiálu, řidiče, umístění, data, času a hmotnosti. Stejně tak je možné zobrazit denní, týdenní a měsíční reporty. Všechna data mohou být vytištěna palubní tiskárnou, nebo poslána do dalších zařízení pomocí RS 232. Dále je možné všechna data stáhnout pomocí flash-disku a zobrazit je v počítači například MS EXCEL. Systém se Vám vyplatí již v prvním okamžiku, jelikož umožňuje optimalizovat naložení vozidel, snižuje opotřebení Vašeho dumperu a zvyšuje bezpečnost Vašeho dumperu.

FUNKCE

- Zpráva materiálu řidičů a umístění
- Databáze váženek
- Nastavitelné limity proti přetížení s možností připojení semaforu
- Diagnostika


TECHNICKÉ ÚDAJE

Displej	Podsvícený LCD displej 2x16 znaků
Zobrazení	Tuny nebo kilogramy
	Více jazyků
Pracovní teplota	0° ÷ 50°C
Napájení	18÷30 Vdc
Úroveň ochrany	IP40
Maximální proud	0,5 A při 24 Vdc
Rozměry	152x108x42mm
Barva	černá
Volitelně	Tiskárna vážních lístků
	Čtečka USB
	Kabel pro přenos RS-232

VOZIDLA S HYDROPNEUMATICKÝM ODPRUŽENÍM


Digitální snímače, které jsou nainstalované na odpružení vozidla zaznamenávají změnu tlaku v důsledku nakládání vozu a odesílají data do jednotky LANX umístěné v kabině.

Přesnost: $0 \div 3\%$



Umístění senzorů
160 bar / 400 bar

Technické údaje	Snímač 160 barů	Snímač 400 barů
Rozsah	160 barů	400 barů
Bezpečné přetížení	150%	150%
Provozní teplota	-20° ÷ +50°C	-20° ÷ +50°C
Úroveň ochrany	IP 65	IP65
Rozměry	145x72x35mm	145x72x35mm
Hmotnost	400 gramů	400 gramů

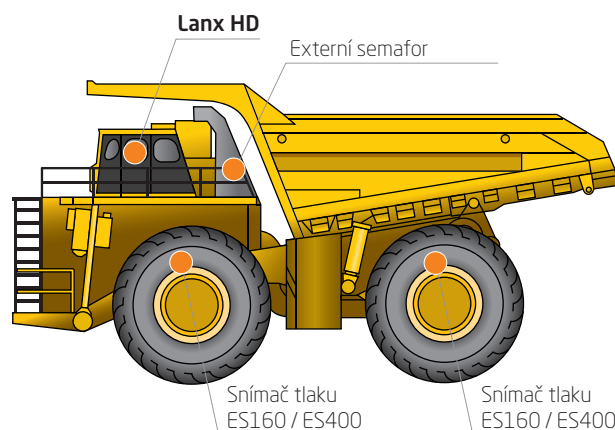


VOLITELNĚ

OUTSET SRL on board weighing systems LANX HD www.outset.it 31/01/2012 08:30 ***** CAT 777D *****			
*** SABBIA			***
*** ZONA 01			***
31/01/12 08:30 Kg	52500		
31/01/12 08:50 Kg	50000		
*** ZONA 02			***
31/01/12 09:15 Kg	52550		
TOTAL	155050		
*** GHIAIA			***
*** ZONA 03			***
31/01/12 10:00 Kg	55200		
31/01/12 10:20 Kg	56500		
TOTAL	111700		



Váženka

Tiskárna

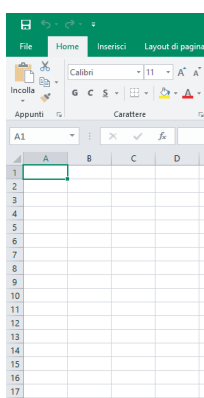

Čtečka USB



OUTSET sledovací zařízení



Přenosový kabel pro RS232

